

DeFelsko®

湿膜测厚规

美国 DeFelsko 公司 WFG 湿膜测厚规(湿膜梳), 可快速准确地测量油漆、搪瓷和其他湿膜的厚度。

有三种类型可选

带认证的不锈钢 8 边湿膜规

双头设计, 两面刻度, 测量达 1500 μ m(60mils)的涂层

- ❖耐用的不锈钢材质
- ❖带准确度证书
- ❖每侧 5 个刻度, 一共 40 个刻度, 提供卓越的分辨率
- ❖公制(25~1500 μ m)和英制(1~60mils)两面刻度
- ❖包括仪器盒和说明卡



不锈钢 6 边湿膜规

24 或 36 个刻度值, 测量达 3000 μ m(120mils)的涂层


- ❖耐用的不锈钢材质
- ❖公制版本符合 ISO 8501-3
- ❖英制版本符合 NACE SP0178, PA Guide 11
- ❖包括仪器盒和说明卡



铝制 4 边湿膜规

30 个刻度值, 测量达 2000 μ m(80mils)的涂层

- ❖经济的铝制材质
- ❖5.7 x 8.25cm 卡片形式
- ❖可作为薄膜厚度的记录保存, 或清洗后重复使用
- ❖10 片一组
- ❖可选公制(25~2000 μ m)和英制(1~80mils)两种

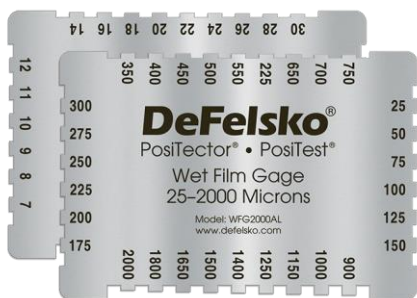

订货指南

带认证的不锈钢 8 边湿膜规

25~1500 μ m(1~60mils)	WFG60/1500SSC
不锈钢 6 边湿膜规	
20~370 μ m	WFG370SS
25~2000 μ m	WFG2000SS
25~3000 μ m	WFG3000SS
0.5~15mils	WFG15SS
1~80mils	WFG80SS
1~120mils	WFG120SS
铝制 4 边湿膜规(10 片一组)	
25~2000 μ m	WFG2000AL10PK
1~80mils	WFG80AL10PK

符合 Conforms to ISO 2808, ASTM D4414, AS/NZS 1580.107.3, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32 和其他标准



DeFelsko®